


ASH 9-12 Ui-LU

Diseño vanguardista y medidas ultracompactas


Gracias al desarrollo de un innovador intercambiador de calor de alta densidad, Slide consigue aunar dos exigencias: reducir las medidas de la unidad a solo 185 mm de fondo e incrementar el ahorro energético un 20%.

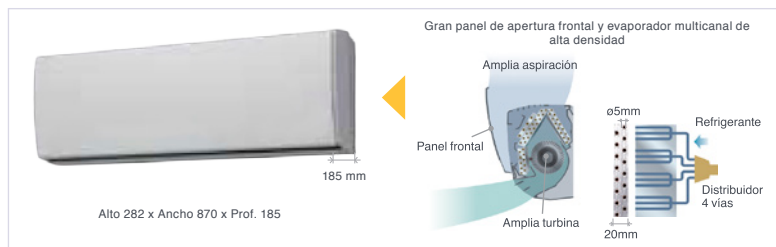

Nuevo diseño compacto y estilizado.

Mayor potencia en calefacción

El funcionamiento óptimo de la unidad en calefacción se mantiene en condiciones de hasta -10°C, si bien gracias al nuevo intercambiador de calor y a un compresor de alta potencia, la serie Slide es capaz de funcionar de manera óptima con temperaturas exteriores extremas de hasta -15°C.

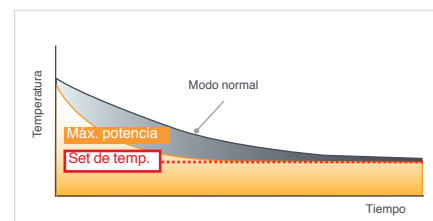

Funcionamiento en máxima potencia.

Características técnicas

Modelos

			ASH 9 Ui-LU	ASH 12 Ui-LU
Código			3NHY8665	3NHY8670
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (430~2.752)	3.010 (774~ 3.440)
		W	2.500 (500~3.200)	3.500 (900~4.000)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.752 (430~3.612)	3.440 (774~ 4.816)
		W	3.200 (500~4.200)	4.000 (900~5.600)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		7,10/4,10	7,05/4,00
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,55 / 0,68	0,90 / 0,93
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	3,1 / 3,4	4,6 / 4,7
Alimentación eléctrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Interconexión eléctrica			3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
Caudal aire ud. Interior	Min / Máx.	m³/h	300 / 800	300 / 850
Caudal aire ud. exterior	Máx.	m³/h	1.720	1.940
Presión sonora ud. interior	A / M / B / SQ	dB(A)	42/36/32/21	43/37/32/21
Presión sonora ud. exterior		dB(A)	48	50
Dimensiones ud. interior	Ancho / Fondo / Alto	mm	870/185/282	870/182/282
Dimensiones ud. exterior	Ancho / Fondo / Alto	mm	660/290/540	660/290/540
Peso neto ud. int / ext.		Kg	9,5 / 33	9,5 / 34
Diámetros de tubería	Líquido-gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias máximas permitidas	Total / Vert.	m	9,5 / 25	9,5 / 33
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



ASH 9-12 Ui - LU



- DOUBLE
- ADJUST
- RESTART
- AUTO CHANGEOVER
- SLEEP
- PROGRAM
- WEEKLY
- FILTER
- ION
- AF
- ENERGY SAVE
- 10°C HEAT
- POWERFUL
- LOW NOISE



ASH 9 Ui-LU



ASH 12 Ui-LU

