

DAITSU AIR

ASD 9-12-18-24 UiF-DN

A gama Daitso Air apresenta um novo **design compacto e elegante**, de suaves linhas que se adaptam indiscutivelmente a qualquer ambiente.

A destacar a importante **poupança energética** graças à avançada função “Energy Saving” que garante um óptimo balanço entre consumo e conforto.

O acessório wifi permite ajustar e programar a temperatura desde qualquer lugar e qualquer dispositivo, através da aplicação Smart wifi.

Assim, pode controlar o seu ar condicionado Daitso onde quer que esteja, oferecendo o controlo de temperatura ideal.

Daitso Air, sem complicações.



Controlo WIFI

A unidade interior pode ser controlada desde qualquer lugar via Smartphone ou Tablet através da aplicação **Smart WIFI**.*

Modelos

			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	ASD 18 Ui-DN	ASD 24 Ui-DN
Código com wifi integrado			3NDA8410	3NDA8415	3NDA8420	3NDA8425
Código sem wifi integrado			3NDA8365	3NDA8370	3NDA8375	3NDA8380
Acessório wifi			3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	3NDA9031
Potência frigorífica		Kcal/h	2.150 (516-2.408)	2.752 (516-3.096)	3.995 (559-4.471)	5.762 (1.720-7.052)
		W	2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	4.600 (650-5.200)	6.700 (2.000-8.200)
Potência calorífica		Kcal/h	2.408 (516-2.752)	2.924 (516-3.268)	4.299 (602-4.536)	6.235 (1.720-7.310)
		W	2.800 (600-3.200)	3.400 (600-3.800)	5.000 (700-5.275)	7.250 (2.000-8.500)
Rácio Poupança Energética	Frio/Calor		6,1/4	6,1/4	6,1/4	6,3/4
Classe energética	Frio/Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50	230 / 1/ 50
Consumo elétrico	Frio/Calor	kW	0,78 / 0,77	0,99 / 0,94	1,43 / 1,38	1,87 / 1,94
Intensidade absorvida	Frio/Calor	A	3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,34 / 6,12	8,32 / 8,63
Alimentação elétrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interligação elétrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar da unid. interior	Min./Máx.	m³/h	210 / 480	290 / 560	520 / 850	850 / 1250
Caudal de ar da unid. exterior	Máx.	m³/h	1600	2200	2200	3200
Nível de ruído da unid. interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	48 / 45 / 42 / 39
Nível de ruído da unid. exterior		dB(A)	51	52	54	60
Diâmetros dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
Distâncias máximas permitidas	Total/Vert.	m	15 / 10	20 / 11	20 / 12	25 / 13
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Pré-carga / Carga adicional		m-gr/m	5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 50

*Nota: o modelo Daitso Air inclui a possibilidade de adquirir a unidade interior com wifi integrado.



A⁺⁺ inverter

R410A

ASD 9-12-18-24 UiF-DN



Turbo



Swing



Desumid.



Light



Sleep



4 velocid.



Test



Reset



Auto fan



Arraque a quente



Defrosting Inteligente



Lock



Wifi



ASD 9-12 Ui-DN

9 kg

ASD 18 Ui-DN

13.5 kg

ASD 24 Ui-DN

17 kg



Largura
Altura
Profundidade

ASD9-12 Ui-DN


790 mm
275 mm
200 mm

ASD18 Ui-DN


970 mm
300 mm
224 mm

ASD24 Ui-DN

1078 mm
325 mm
246 mm

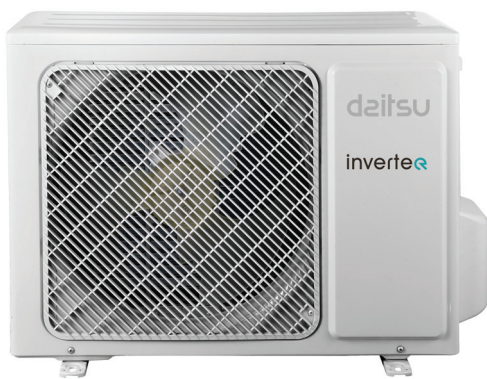

Intervalo de Funcionamento



ASD 9 Ui-DN

26,5 kg

ASD 12-18 Ui-DN

31-33 kg

ASD 24 Ui-DN

53 kg



Largura
Altura
Profundidade

ASD9 Ui-DN

776 mm
540 mm
320 mm

ASD12-18 Ui-DN

842 mm
596 mm
320 mm

ASD24 Ui-DN

955 mm
700 mm
396 mm