

Novidade

ACY 200-250 LHTA

Tecnologia All DC Inverter

Desenho compacto e leve



A unidade interior pode ser separada do ventilador e do permutador para facilitar as intervenções técnicas.

Função AirFlow

O caudal de ar ajusta-se automaticamente em função à necessidade da instalação.

Funcionamento ultra silencioso

Graças ao permutador em forma de V, à cobertura do ventilador e ao estabilizador de ar.

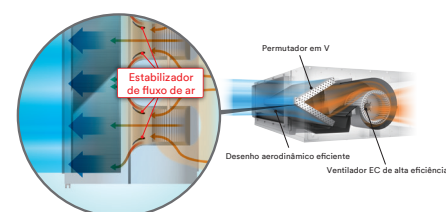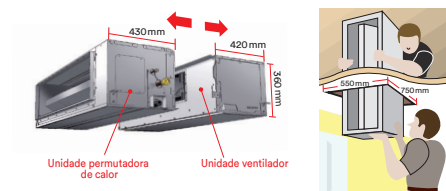

Características técnicas:

Modelos

Modelos			ACY 200 LHTA	ACY 250 LHTA
Código			3NGF5620	3NGF5625
Potência frigorífica		W	19000	22400
Potência calorífica		W	22000	27000
Rácio de poupança energética (EER/COP)	Frio / Calor		2,94 / 3,4	2,83 / 3,3
Tensão / Fases / Frequência	Unid.int.	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Unid.ext.	V / n° / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	6,46 / 6,59	7,77 / 8,18
Intensidade máx. funcionamento Unid.int.	Frio / Calor	A	3,2 / 3,2	3,5 / 3,5
Intensidade máx. funcionamento Unid.ext.	Frio / Calor	A	11,2 / 11,5	13,5 / 14,1
Caudal de ar Unid.ext.	Máximo	m³/h	8400	9000
Pressão estática	Padrão	Pa	(72) 50 ~ 150	(72) 50 ~ 150
Pressão sonora Unid.int.	A / M / B / SQ	dB (A)	46 / 43 / 41 / 39	47 / 44 / 42 / 40
Pressão sonora máx. Unid. ext.	Frio / Calor	dB (A)	55 / 55	55 / 57
Dimensões Unid. Interior	Largura / Prof./ Altura	mm	1400 / 850 / 360	1400 / 850 / 360
Dimensões Unid. Exterior	Largura / Prof / Altura	mm	1080 / 480 / 1428	1080 / 480 / 1428
Peso líquido	Unid.Interior / Unid.Exterior	kg	69 / 165	80 / 174
Diâmetro dos tubos	Líquido - Gás	mm	12,7 - 25,4	12,7 - 25,4
Distâncias máximas permitidas	Total / Vertical	m	100 / 30	100 / 30
Pré-carga		m	30	30
Refrigerante			R410A	R410A
Carga de refrigerante		kg	5,6 (11,7)	7,1 (14,8)
Intervalo de funcionamento	Refrig. / Aquec.	°C	-15 ~ +46 / -20 ~ +24	-15 ~ +46 / -20 ~ +24


Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

CONDUTA INVERTER ALTA CAPACIDADE

SERVIÇOS OPCIONAIS*



ACY 200-250 LHTA



ACY 200-250 LHTA



Acessórios

Comando por cabo

UTY-RNRYZ1



3IVF9041

Comando por cabo


UTY-RLRY



3IVF9010

Comando por cabo

UTY-RNKY



3IVF9005

Comando simplificado

UTY-RSRY



3IVF9006

Comando simplificado

UTY-RHRY



3IVF9004

Comando simplificado

UTY-RSRY



3IVF9090

Comando simplificado

UTY-RHRY



3IVF9091

Recetor IR

UTY-LBTYM



3IVF9036

Kit de ligações externas

UTY-XWZXZ7



3IVN9052

Kit de comunicação

UTY-XCSX



3NDN9009

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.