

Gama Doméstica

Split Parede Inverter LLCE

Novidade

ASY 25-35 Ui-LLCE

Elevados valores SEER e SCOP

Valores de SEER e SCOP sensivelmente melhorados graças ao compressor rotativo DC altamente eficiente, ao permutador de calor e à tecnologia All DC Inverter da Fujitsu.

Incremento do intervalo de funcionamento em modo frio

Intervalo de funcionamento alargado desde -10°C até 43°C.

“Super Quiet”


O baixo nível sonoro no modo “Super Quiet” converte qualquer divisão num espaço muito mais confortável, graças ao design das novas alhetas.

Funcionamento na máxima potência


Alcança a temperatura selecionada rapidamente.

Modo de funcionamento económico


O termostato sobe a temperatura selecionada gradualmente 1°C na refrigeração e ajuda a controlar o gasto energético.

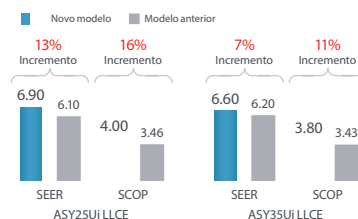

Elevados valores SEER e SCOP.



Funcionamento na máxima potência.

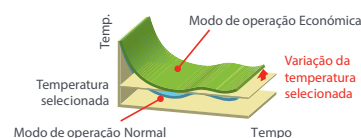

Modo de funcionamento económico.

Características técnicas:

Modelos

Modelos			ASY 25 UI-LLCE	ASY 35 UI-LLCE
Código			3NGF8750	3NGF8755
Potência frigorífica		kcal/h	2150 (774-2580)	2924 (774-3268)
		W	2500 (900-3000)	3400 (900-3800)
Potência calorífica		kcal/h	2752 (774-3268)	3440 (774-4300)
		W	3000 (900-3800)	4000 (900-5000)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		6,90 / 4,00	6,60 / 3,80
Classe energética	Frio / Calor		A++ / A+	A++ / A
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio / Calor	kW	0,73 / 0,74	1,08 / 1,13
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	3,5 / 3,5	5,2 / 5,4
Alimentação eléctrica			(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T
Interligação eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar Unid. Interior	Máx. / Mín.	m³/h	325 / 720	325 / 720
Caudal de ar Unid. Exterior	Máximo	m³/h	1670	1830
Pressão sonora Unid. Interior	A / M / B / SQ	dB (A)	43 / 38 / 33 / 22	43 / 38 / 33 / 22
Pressão sonora Unid. Exterior		dB (A)	47	50
Dimensões Unid. Interior	Larg. / Prof. / Altura	mm	820 / 206 / 262	820 / 206 / 262
Dimensões Unid. Exterior	Larg. / Prof. / Altura	mm	663 / 293 / 535	663 / 293 / 535
Peso líquido	Unid.Int. / Unid.Ext.	kg	7 / 24	7 / 26
Diâmetro dos tubos	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distâncias máximas permitidas	Total / Vertical	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante			R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

SPLIT PAREDE INVERTER LLCE

SERVIÇOS
OPCIONAIS



Garantia total



Formação




ASY 25-35 Ui-LLCE



ASY 25-35 Ui-LLCE

Intervalo de Funcionamento



Funcionamento ótimo
a baixa temperatura.
(Low ambient operation)