

Gama Comercial


# Split Condutas Inverter Mini LA

Novidade

## ACY 35-40-50 UiA-LA

### Espaço de instalação reduzido

Graças ao desenho compacto da Série LA, o espaço de instalação necessário é reduzido até 600mm de profundidade e 223 mm de altura.

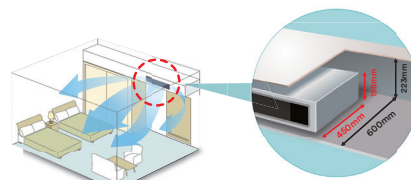

### Melhoria do serviço e manutenção

- Bomba de condensados incluída e facilmente desmontável.
- Fácil acesso à caixa de ligações elétricas.
- Os códigos de erro podem ser verificados a partir do histórico de erros.

### Equipamentos silenciosos com fluxo de ar otimizado

O nível sonoro é reduzido drasticamente graças ao seu desenho de estabilização do fluxo de ar.




### Características técnicas:


Modelos			ACY 35 UiA-LA	ACY 40 UiA-LA	ACY 50 UiA-LA
Código			3NGF3100	3NGF3105	3NGF3110
Potência frigorífica		kcal/h	3010 (774-3784)	3698 (774-4644)	4472 (774-5074)
		W	3500 (900-4400)	4300 (900-5400)	5200 (900-5900)
Potência calorífica		kcal/h	3526 (774-4902)	4300 (774-5590)	5160 (774-6450)
		W	4100 (900-5700)	5000 (900-6500)	6000 (900-7500)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		5,70 / 3,90	5,60 / 3,80	5,80 / 3,80
Classe energética	Frio / Calor		A+ / A	A+ / A	A+ / A
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	1,03 / 1,15	1,34 / 1,49	1,62 / 1,77
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	4,7 / 5,3	6,1 / 6,8	7,2 / 7,9
Alimentação elétrica			(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x3,5+T
Ligação eléctrica			3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Caudal de ar máximo	Unid. interior	m³/h	650	800	940
	Unid. exterior	m³/h	1780	1910	1910
Pressão sonora Unid. interior	A / M / B / SQ	dB (A)	31 / 27 / 25 / 23	35 / 30 / 27 / 23	33 / 29 / 26 / 23
Pressão sonora máxima Unid. exterior	Frio / Calor	dB (A)	47 / 48	49 / 49	50 / 50
Intervalo de pressão estática	Padrão	Pa	(10) 0 ~ 30	(15) 0 ~ 50	(15) 0 ~ 50
Dimensões Unid. interior	Largura / Prof / Altura	mm	700 / 450 / 198	700 / 450 / 198	900 / 450 / 198
Dimensões Unid. exterior	Largura / Prof / Altura	mm	790 / 300 / 578	790 / 300 / 578	790 / 300 / 578
Peso líquido	Unid.Int. / Unid.Ext.	kg	40 / 15,5	40 / 15,5	40 / 18,5
Diâmetro dos tubos	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Distâncias máximas permitidas	Total / Vertical	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Refrigerante			R410A	R410A	R410A

## SPLIT CONDUTAS INVERTER MINI LA


SERVIÇOS OPCIONAIS\*

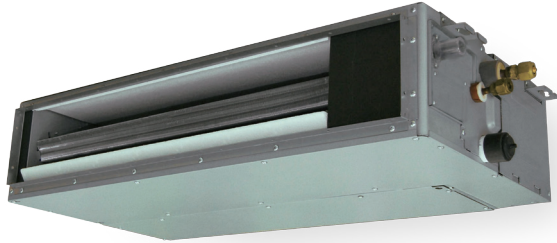

ACU 35-40 Uia-LA

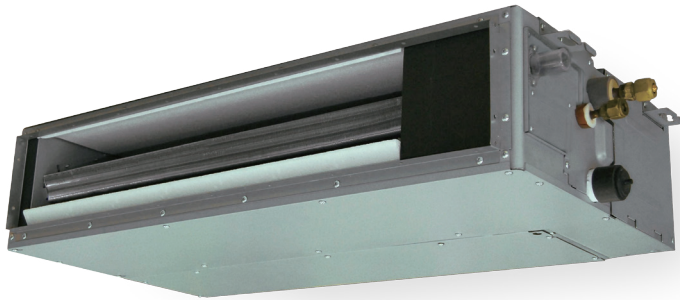


ACU 50 Uia-LA



ACU 35-40-50 Uia-LA

### Intervalo de funcionamento



Funcionamento ótimo a baixa temperatura. (Low ambient operation)

\* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.