


Mobiliário supermercado

Vitrines de serviço estáticas


ECO

Caraterísticas principais:

- Vitrine expositora com evaporador estático e uma grande superfície de exposição.
- Possibilidade de realizar composições modulares de diferentes comprimentos, incluindo ângulos fechados ou abertos de 90° e 45°.
- Dispõem de bandeja de evaporação automática da água de conservação.

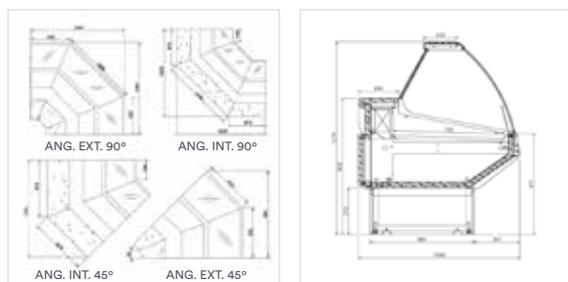

Vidro frontal curvo e rebatível.



Fecho painel lateral panorâmico.



Reserva refrigerada com portas articuladas.



Mesa de trabalho em aço inoxidável.

Características técnicas

Modelos		ECO 1000	ECO 1300	ECO 1500	ECO 2000	ECO 2500	ECO 3000
Superfície de exposição	m ²	0,7	0,88	1,04	1,4	1,77	2,13
Portas de reserva	n.º	1	1	2	3	4	4
Gama de temperatura	°C	0/+4	0/+4	0/+4	0/+4	0/+4	0/+4
Descongelação	AUT/MAN	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT
Classe de temperatura	tipo	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Classe climática	tipo	3	3	3	3	3	3
Tensão/Fases	V/n.º	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2	220/2
Pot. Elétrica C/G S/G	W	700	760	765	865	1055	1105
Refrigerante	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Potência frigorífica	W	630	740	740	1030	1215	1460
Controlo evaporador	CP/VE	CP	CP	CP	CP	CP	CP
Condensação	ST/AF	ST/AF	ST/AF	ST/AF	ST/AF	ST/AF	ST/AF
Largura exterior (com painéis laterais)	mm	1050	1300	1510	2010	2510	3010
Profundidade exterior	mm	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Altura exterior	mm	1277	1277	1277	1277	1277	1277
Peso líquido/bruto	kg	110/142	139/178	162/206	220/270	280/341	336/403

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos