

Fabricadores de gelo

Compacto com depósito

CP / CM / CG

Características principais:



- Modelos disponíveis com refrigeração por água e por ar.
- Excelente garantia de manutenção da máquina de fabrico de cubos de gelo graças ao facto de o depósito interno da máquina estar completamente isolado.
- Interior fabricado em materiais compatíveis com o contacto com os alimentos.
- O acabamento acetinado proporciona um design atractivo e durabilidade ao longo do tempo já que protege o equipamento contra arranhões e manchas.
- Fabricadores de gelo que possam trabalhar a uma temperatura ambiente de até 43 °C.
- Condições ideais de desempenho de 21 °C e uma temperatura de água de 15 °C.



Construídos em aço inoxidável AISI304 que garante uma grande durabilidade da máquina.



Pés reguláveis em altura a partir do modelo CP-CG 37.

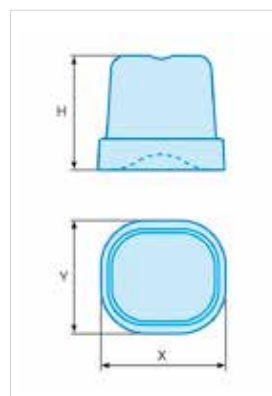

Possibilidade de solicitar (mediante pedido em modelos não publicados) cubos de 14, 17, 32 ou 41 gr.

Dimensões cubos

| | S | M | L | E |
|------|-------|-------|-------|-------|
| H | 29 mm | 31 mm | 39 mm | 43 mm |
| Y | 29 mm | 31 mm | 35 mm | 39 mm |
| X | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 42 mm |
| PESO | 14 gr | 17 gr | 32 gr | 41 gr |

Características técnicas

| Modelos | | CP 20 | CP 28 CM 28 | CP 32 CM 32 CG 32 | CP 37 CG 37 | CP 46 CG 46 | CP 53 CG 53 | CP 68 CG 68 | CP 88 CG 88 | CP 100 CG 100 | CP 130 CG 130 | CP 155 CG 155 |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Produção | kg/24h | 20 | 28 | 32 | 37 | 46 | 53 | 68 | 88 | 100 | 130 | 155 |
| Capac. do depósito | kg | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 65 | 65 |
| Refrigerante* | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Entrada água | Ø | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Saída água | Ø mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso bruto/líquido | kg | 27,5/34 | 39/41 | 38/44 | 48/55 | 52/61 | 55/64 | 67/79 | 71/83 | 74/86 | 113/133 | 118/138 |
| Potência | W | 320 | 290 | 350 | 370 | 450 | 500 | 700 | 800 | 850 | 1050 | 1400 |
| Potência/tensão/fases | | 20-240V ~ 50Hz - 1 | | | | | | | | | | |
| Consumo água | l/kg (A/W) | 4,5/20 | 5,1/14 | 5,1/16 | 3,3/15 | 4/18 | 4 /18 | 2,8/14 | 2,5/14,2 | 2,5/14,2 | 2,8/15,3 | 2,6/13 |
| Tipo de cubo | gr | 14 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 | 14-41 |
| Largura | mm | 355 | 387 | 387 | 497 | 497 | 497 | 735 | 735 | 735 | 840 | 840 |
| Profundidade | mm | 404 | 465 | 465 | 592 | 592 | 592 | 603 | 603 | 603 | 740 | 740 |
| Altura | mm | 590 | 607 | 687 | 687 | 797 | 887 | 907 | 907 | 1007 | 1075 | 1075 |
| Altura pés | mm | 5 | 5 | 5 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

*Possibilidade de solicitar o refrigerante ecológico R-290
Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos