

Conducto Inverter Alta Capacidad

ACY 200-250 UiAT-LH

Máxima eficiencia energética

La incorporación del compresor DC Inverter y el motor del ventilador DC permiten incrementar el rendimiento de estas unidades minimizando el consumo.

Mando remoto con termosensor


Permite realizar la lectura de la temperatura desde el propio mando de una forma más exacta. Además el uso del sensor remoto opcional permite controlar dos zonas (día y noche) con un solo mando.

Alta presión disponible

Diseño tecnológicamente estudiado para producir una presión disponible de 250 Pa.



Mando remoto con termosensor

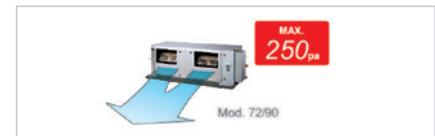

Alta presión disponible

Características técnicas

Modelos			ACY 200 UiAT-LH	ACY 250 UiT-LH
Código			3NGF5610	3NGF5615
Potencia frigorífica		kcal/h	17.458	21.500
		W	20.300	25.000
Potencia calorífica		kcal/h	19.436	24.080
		W	22.600	28.000
Ratio ahorro energético	EER (Frío)		3,25	3,2
	COP (Calor)		3,6	3,4
Clase energética	Frío/Calor		A/A	A/B
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	(U.E)+(U.I) 380/3/ 50	(U.E)+(U.I) 380/3/50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	6,25/6,27	7,82/8,24
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A	9,6/9,6	11,9/12,5
Caudal aire unidad interior (máx.)		m³/h	4.300	4.850
Presión estática unidad interior		Pa	de 50 a 250 (72)	de 50 a 250 (72)
Caudal aire ud. exterior (máx.)		m³/h	9.300	10.700
Presión sonora unidad interior		dB (A)	47/44/41	49/46/43
Presión sonora unidad exterior		dB (A)	57	58
Dimensiones unidad interior	Ancho/Fondo/Alto	mm	1.587/ 700/ 450	1.587/ 700/ 550
Dimensiones unidad exterior	Ancho/Fondo/Alto	mm	930/ 765/ 1.690	930/ 765/ 1.690
Peso neto unidad interior / exterior		kg	100/215	110/215
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/2" - 1"	1/2" - 1"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m	75/30	75/30
Refrigerante		tipo	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	-5+46	-5+46
	Calefacción	°C	-15+24	-15+24

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS OPCIONALES*



ACU 200 Uiat-LH



ACU 250 Uit-LH



Mando remoto con termosensor



ACU 200-250 Uiat-LH

Accesorios

Mando simplificado
UTY-RSNYM



3NGF9004

Sonda ambiente
UTY-YSZY



3NGF9017

Control remoto LCD
UTY-RVNYM



3NGF9024

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 302-303