

# Armários e câmaras

## Armários desmontáveis

# TABELA DE SELEÇÃO




Condições de cálculo equipamento frigorífico (TN/BT):

- Temperatura interior: +5°C/-20°C
- Temperatura entrada de producto: +25°C/-7°C
- Rotación producto: 10% (Densidade de carga 200 kg/m³)



Monobloco Teto SFM/SFL

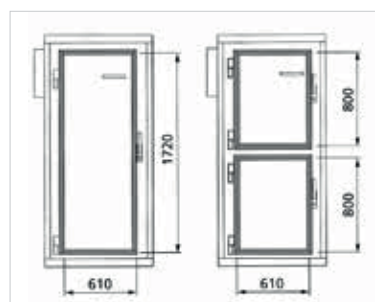

Dimensões portas

### ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS DE TEMPERATURA POSITIVA

Espessura 60 mm - Altura exterior 2150 mm - Profundidade 950 mm

Modelos	Armários										
	A13 KL S6 1P	A13 KL S6 21/2P	A27 KL S6 2P	A27 KL S6 1P+21/2P	A27 KL S6 41/2P	A40 KL S6 3P	A40 KL S6 1P+41/2P	A40 KL S6 61/2P	A52 KL S6 4P	A52 KL S6 1P+61/2P	A52 KL S6 81/2P
	Conservação espessura 6 cm (h = 203 cm)										
Código	ONMI2001	ONMI2002	ONMI2003	ONMI2004	ONMI2005	ONMI2006	ONMI2007	ONMI2008	ONMI2009	ONMI2010	ONMI2011
Comprimento exterior (mm)	950	950	1750	1750	1750	2550	2550	2550	3350	3350	3350
Profundidade exterior (mm)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Altura exterior (mm)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	Equipamentos frigoríficos										
T. amb. 32 °C Código	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080
T. amb. 43 °C Código	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 7</u> ONRV0085	<u>SFM 7</u> ONRV0085	<u>SFM 7</u> ONRV0085

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

## ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS

### ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS DE TEMPERATURA NEGATIVA



Espessura 100 mm - Altura exterior 2230 mm - Profundidade 1030 mm

Modelos	Armários										
	A13 KL S10 1P	A13 KL S10 2+1/2P	A27 KL S10 2P	A27 KL S10 1P+21/2P	A27 KL S10 41/2P	A40 KL S10 3P	A40 KL S10 1P+41/2P	A40 KL S10 61/2P	A52 KL S10 4P	A52 KL S10 1P+61/2P	A52 KL S10 81/2P
	<b>Conservação</b> espessura 10 cm (h int = 203 cm)										
Código	ONMI2221	ONMI2222	ONMI2223	ONMI2224	ONMI2225	ONMI2226	ONMI2227	ONMI2228	ONMI2229	ONMI2230	ONMI2231
Comprimento exterior (mm)	1030	1030	1830	1830	1830	2630	2630	2630	3430	3430	3430
Profundidade exterior (mm)	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
Altura exterior (mm)	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230
	Equipamentos frigoríficos										
	SFL 2	SFL 2	SFL 2	SFL 2	SFL 2	SFL 8	SFL 8	SFL 8	SFL 8	SFL 8	SFL 8
T. amb. 32 °C Código	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095
T. amb. 43 °C Código	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095

Armários, câmaras e equipamentos frigoríficos



Kit cremalheira \*

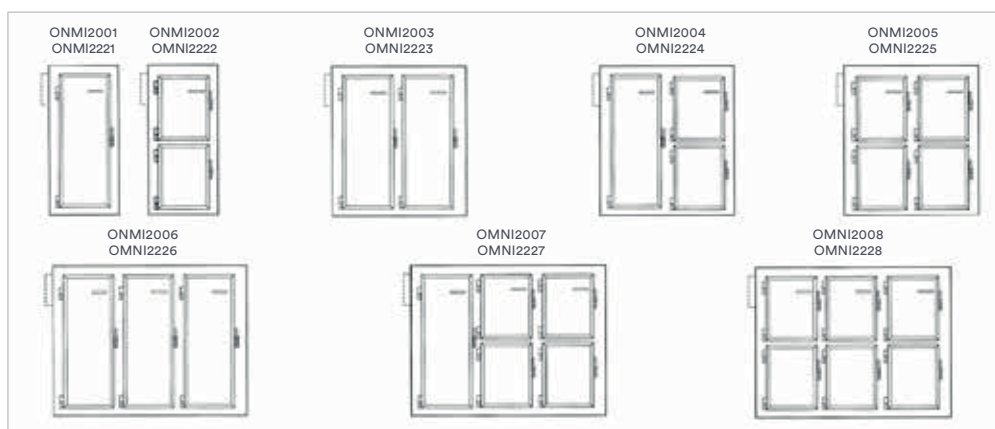

Kit cremalheira pasteleria \*

#### SELEÇÃO ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS DESMONTÁVEIS

	Capacidade bandejas pasteleria 40x60 cm		Capacidade prateleiras em rede 78,5x81,4 cm	
	1 porta inteira	1/2 porta	1/2 porta	1/2 porta
Kit cremalheiras + guias cada 3,5 cm	96	40	-	-
Kit cremalheira + guias cada 7 cm	48	20	-	-
Kit cremalheira + suportes	-	-	6	3

Acessórios	Kit cremalheira com 3 redes (78,5x81,4)	Rede 78,5x81,4 com suporte	Kit cremalheira pasteleria cada 3,5 cm	Kit cremalheira pasteleria cada 7 cm	Bandeja alumínio 40x60x1 cm
Código	ONMI9501K	ONMI9511	ONMI9601	ONMI9651	7LMS9050

\*Peso máx. nas cremalheiras: 35 Kg.

\* Códigos com abertura de porta DX