


# SELF

## Características principais:


- Painéis com isolamento de poliuretano de alta densidade e revestimento de chapa plastificada com PVC não tóxico.
- Todas as portas incluem vidro exterior de segurança e câmara dupla, caixilhos exteriores em aço inox AISI 304 e iluminação com tubos fluorescentes verticais de 58 W.
- Possibilidade de colocar uma parede divisória interior para separar aplicações de diferentes temperaturas, bem como portas de serviço para repor o produto pela parte posterior.
- Os modelos CPV e CNV incluem 1 porta de serviço de luz com 0,7x1,87 m.



Prateleiras interiores opcionais com secções de rede reguláveis em altura e inclináveis.

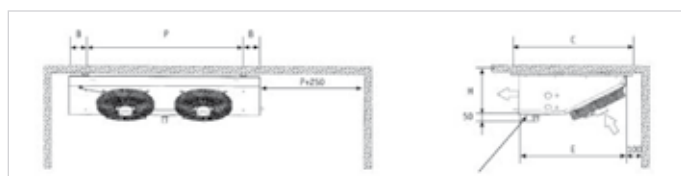

Equipamentos frigoríficos splits de teto de medidas compactas e grande capacidade frigorífica ideal para este tipo de aplicação.

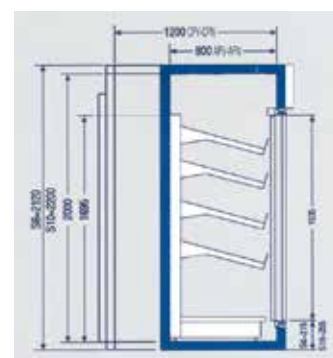

Modelos	ONRV0300 ONRV0315	ONRV0305 ONRV0325	ONRV0310 ONRV0320	ONRV0330
Dimensões P	400	770	1140	1510
Dimensões B	82,5	82,5	82,5	82,5
Dimensões C	550	550	550	550
Dimensões E	461	461	461	461
Dimensões H	241	241	241	241

## Características técnicas

Modelos	ESPESSURA 6 CM (S6) TEMP. INTERIOR (+1/+6 °C)								ESPESSURA 10 CM (S10) TEMP. INTERIOR (-18 /-20 °C)						
	APV1 80	APV2 80	APV3 80	APV4 80	CPV1 120	CPV2 120	CPV3 120	CPV4 120	ANV1 80	ANV2 80	ANV3 80	CNV1 120	CNV2 120	CNV3 120	
Largura (interior/exterior)	cm	80/92	160/172	240/252	320/332	80/92	160/172	240/252	320/332	80/100	160/180	240/260	80/100	160/180	240/260
Profundidade (interior/exterior)	cm	80/92	80/92	80/92	80/92	120/132	120/132	120/132	120/132	80/100	80/100	80/100	120/140	120/140	120/140
Altura (interior/exterior)	cm	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Volume	m <sup>3</sup>	1,3	2,6	3,8	5,1	1,9	3,8	5,8	7,7	1,3	2,6	3,8	1,9	3,8	5,8
Portas vidro	n.º	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
Portas serviço	n.º	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Iluminação	W	116	174	232	348	116	174	232	348	116	174	232	116	174	232
Resistência elétrica	W	124	238	355	476	124	238	355	476	263	383	506	263	383	506
Potência frigorífica (+5/-20 °C)	W	1440	1720	2440	2810	1440	1720	2440	2810	1100	2100	2610	1630	2100	2610
Largura unidade interior*	mm	545	910	1275	1275	545	910	1275	1275	545	1275	1640	910	1275	1640

🕒 Consultar stock disponível

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

## ARMÁRIOS E MINICÂMARAS

### SERVIÇOS OPCIONAIS\*



Instalação, montagem e colocação em funcionamento



Manutenção, revisão e regulação




Garantia total



Garantia da mão-de-obra



Projectos personalizados

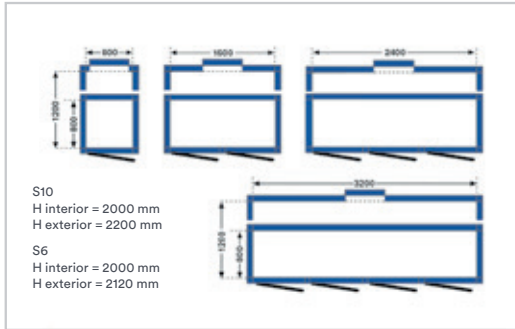

APV3/120

Armários, câmaras e equipamentos frigoríficos

Modelos	CONSERVAÇÃO							
	APV1	APV2	APV3	APV4	CPV1	CPV2	CPV3	CPV4
Código	🕒 0NMI2500	🕒 0NMI2501	🕒 0NMI2502	🕒 0NMI2503	🕒 0NMI2504	🕒 0NMI2505	🕒 0NMI2506	🕒 0NMI2507

Código	Equipamentos frigoríficos							
	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z012RSI/E
	🕒 0NRV0300	🕒 0NRV0305	🕒 0NRV0310	🕒 0NRV0310	🕒 0NRV0300	🕒 0NRV0305	🕒 0NRV0310	🕒 0NRV0310

Código	Prateleiras SELF							
	PRATELEIRA SELF 1P	PRATELEIRA SELF 2P	PRATELEIRA SELF 3P	PRATELEIRA SELF 4P	PRATELEIRA SELF 1P	PRATELEIRA SELF 2P	PRATELEIRA SELF 3P	PRATELEIRA SELF 4P
	🕒 0NMI2514	🕒 0NMI2515	🕒 0NMI2516	🕒 0NMI2517	🕒 0NMI2514	🕒 0NMI2515	🕒 0NMI2516	🕒 0NMI2517

Modelos	CONGELAÇÃO					
	ANV1	ANV2	ANV3	CNV1	CNV2	CNV3
Código	🕒 0NMI2508	🕒 0NMI2509	🕒 0NMI2510	🕒 0NMI2511	🕒 0NMI2512	🕒 0NMI2513

Código	Equipamentos frigoríficos					
	STL006 Z011RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL016 Z012RSI/E	STL024 Z112RSI/E	STL024 Z112RSI/E
	🕒 0NRV0315	🕒 0NRV0325	🕒 0NRV0330	🕒 0NRV0320	🕒 0NRV0325	🕒 0NRV0330

Código	Prateleiras SELF					
	PRATELEIRA SELF 1	PRATELEIRA SELF 2P	PRATELEIRA SELF 3P	PRATELEIRA SELF 1P	PRATELEIRA SELF 2P	PRATELEIRA SELF 3P
	🕒 0NMI2514	🕒 0NMI2515	🕒 0NMI2516	🕒 0NMI2514	🕒 0NMI2515	🕒 0NMI2516

Acessórios	Prateleira Self adicional 60x75 cm	Divisor prateleira Self	Ecrã luminoso
	Código	🕒 0NMI2518	🕒 0NMI2519

🕒 Consultar stock disponível para todos os modelos