

Monobloco TN - Parede descongelação elétrica

PRODUCTO
PREMIUM

AEN

Características principais:


- Monobloco de mochila.
- Intervalo de temperatura: -5 °C/+ 5 °C.
- Aplicação frio positivo.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- Descongelação por resistências elétricas.
- Placa de controlo eletrónico.
- Pressostato baixa pressão de série.
- Pré-carga de líquido refrigerante.

Tabela de seleção rápida


Modelo	M ³
AEN1050	6,5
AEN1060	7,5
AEN1075	9,5
AEN1100	11,5
AEN2100	18
AEN2122	20,5
AEN2120	20,5
AEN2130	24,5
AEN3150	35,5
AEM3200	41,5

Dimensões





AEN 1050 a 1100

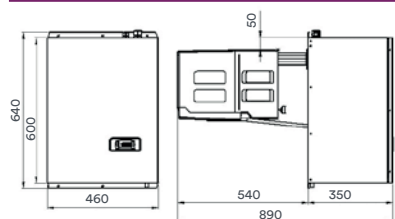

AEN 2100 a 2130

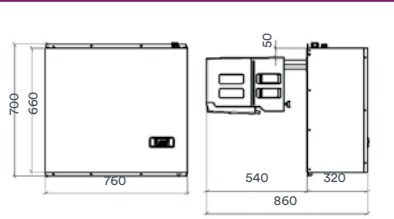

AEN 3150 a 3200

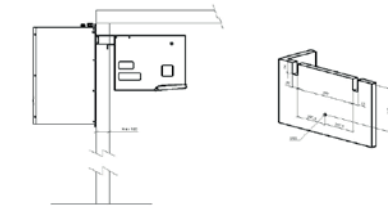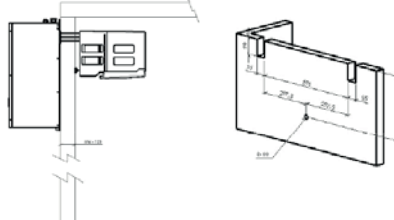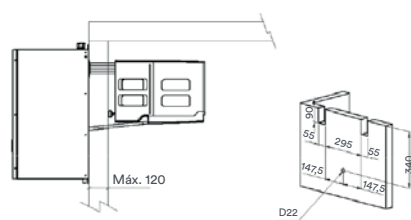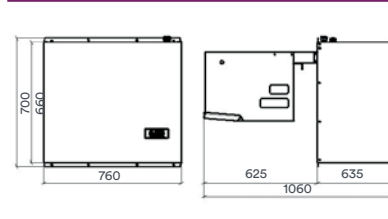

Características técnicas

Modelos		AEN1050	AEN1060	AEN1075	AEN1100	AEN2100	AEN2122
Temperatura	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Instalação	Tipo	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta
Volume	m ³	6,5	7,5	9,5	11,5	18	20,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
Potência elétrica	W	860	700	820	960	1120	1360
Potência frigorífica	W	1060	1200	1420	1570	2220	2450
Intensidade máx.	A	4,7	6,0	7,5	8,8	9,7	3,5

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

MONOBLOCO TN - DESCONGELAÇÃO ELÉTRICA

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Colocação em
funcionamento



Garantia total



Formação



AEN

Modelos	AEN1050	AEN1060	AEN1075	AEN1100	AEN2100	AEN2122	AEN2120	AEN2130	AEN3150	AEN3200
Código	ONTB0001	ONTB0002	ONTB0003	ONTB0004	ONTB0005	ONTB0006	ONTB0007	ONTB0008	ONTB0009	ONTB0010

AEN2120	AEN2130	AEN3150	AEN3200
-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta	Sobreposta
20,5	24,5	35,5	41,5
R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
230/1/5z	400/3/50	400/3/50	400/3/50
1260	1980	1780	2270
2450	2760	3630	4060
10,4	4,0	4,4	5,4

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.