


Monobloco teto BT - Descongelação gás quente

**PRODUCTO
PREMIUM**
SVK

Características principais:

- Monobloco de teto.
- Intervalo de temperatura: -25 °C/-18 °C.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- KVL controlo arranque e aspiração de série.
- Descongelação por gás quente.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Iluminação da câmara frigorífica.
- Cabo de resistência para a porta.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Pannel de controlo independente.

Dimensões

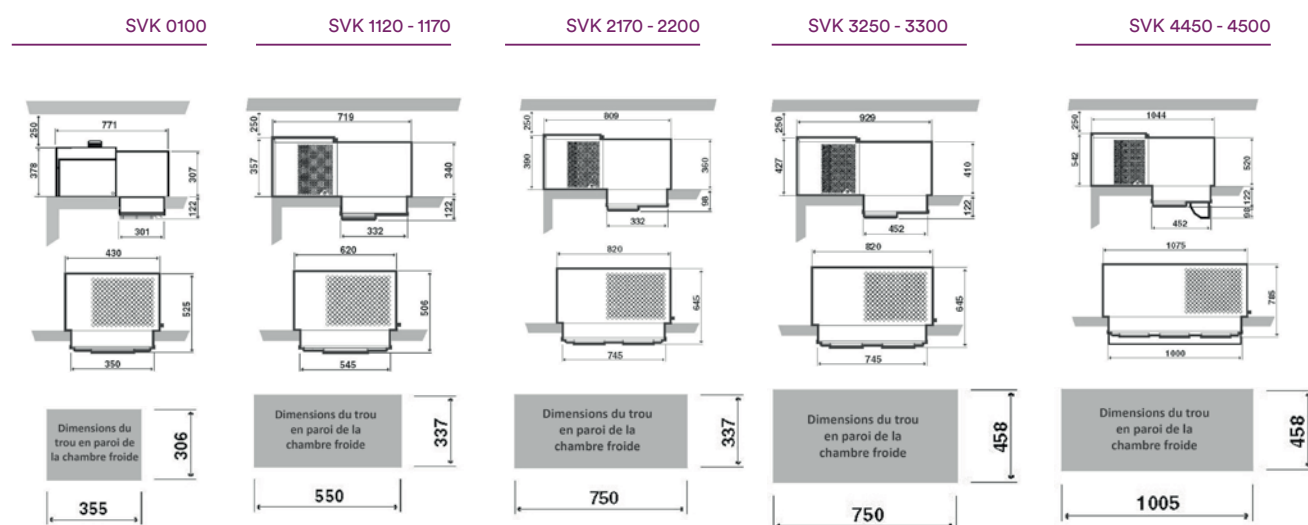

Características técnicas

Modelos		SVK0100	SVK1120	SVK1170	SVK2170	SVK2200	SVK3250
Temperatura	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Potência frigorífica	W	680	970	1320	1630	1900	2270
Tipo de instalação	Tipo	Suspensa	Suspensa	Suspensa	Suspensa	Suspensa	Suspensa
Volume	m³	3,5	5	6,9	11	15	19,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentação elétrica	V/n.º/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Potência elétrica	W	680	970	1320	1630	1900	2270
Intensidade máx.	A	5,7	7,2	8,6	9,1	3,8	5,7

Potência calculada para temp. ext. +32 °C

Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C

Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

MONOBLOCO TETO BT - DESCONGELAÇÃO GÁS QUENTE



SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Tabela de seleção rápida

Modelo	M ³
SVK0100	3,5
SVK1120	5
SVK1170	6,9
SVK2170	11
SVK2200	15
SVK3250	19,5
SVK3300	27,5
SVK4450	49
SVK4500	65



SVK

Modelos	SVK0100	SVK1120	SVK1170	SVK2170	SVK2200	SVK3250	SVK3300	SVK4450	SVK4500
Código	ONTB0058	ONTB0059	ONTB0060	ONTB0061	ONTB0062	ONTB0063	ONTB0064	ONTB0065	ONTB0066

SVK3300	SVK4450	SVK4500
-25/-18	-25/-18	-25/-18
2750	4070	4640
Suspensa	Suspensa	Suspensa
27,5	49	65
R-404A	R-404A	R-404A
400/3/50	400/3/50	400/3/50
2750	4070	4640
5,4	8,5	10,9

⌚ Consulte o stock disponível de todos os modelos

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.