

Monobloco teto TN - Descongelação gás quente


PRODUCTO
PREMIUM

SVN

Características principais:

- Monobloco de teto.
- Intervalo de temperatura: -5 °C/+ 5 °C.
- Aplicação frio positivo.
- Compressão hermética.
- Expansão por capilar.
- KVL controlo arranque e aspiração de série.
- Descongelação por gás quente.
- Evaporação automática da água de condensação.
- Iluminação da câmara frigorífica.
- Cabo de resistência para a porta.
- Pressostato alta e baixa pressão de série.
- Painel de controlo independente.

Dimensões

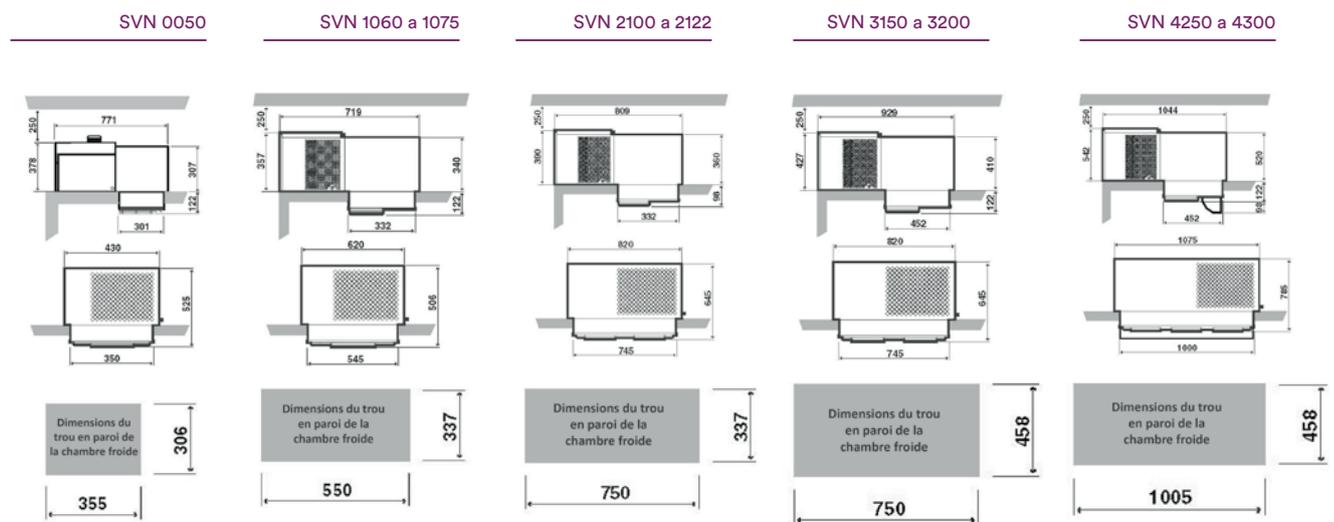

Características técnicas

| Modelos | | SVN0050 | SVN1060 | SVN1075 | SVN2100 | SVN2122 | SVN2120 |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Temperatura | °C | -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 |
| Potência frigorífica | | 1070 | 1380 | 1520 | 2340 | 2610 | 2610 |
| Tipo de instalação | Tipo | Teto | Teto | Teto | Teto | Teto | Teto |
| Volume | m ³ | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 18 | 20,5 | 20,5 |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Alimentação elétrica | V/n.º/ Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 |
| Potência elétrica | W | 720 | 970 | 1200 | 1480 | 1620 | 1580 |
| Intensidade máx. | A | 4,5 | 6 | 7,5 | 9,2 | 9,8 | 3,4 |

Potência calculada para temp. ext. +32 °C
 Volumes indicados para isolamento de 60 mm, piso isolado e temperatura interior de 5 °C
 Reservado o direito de modificação de modelos e dados técnicos.

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Tabela de seleção rápida

| Modelo | M ³ |
|---------|----------------|
| SVN0050 | 6,5 |
| SVN1060 | 7,5 |
| SVN1075 | 9,5 |
| SVN2100 | 18 |
| SVN2122 | 20,5 |
| SVN2120 | 20,5 |
| SVN3150 | 35,5 |
| SVN3200 | 41,5 |
| SVN4250 | 58 |
| SVN4300 | 81 |



SVN

| Modelos | SVN0050 | SVN1060 | SVN1075 | SVN2100 | SVN2122 | SVN2120 | SVN3150 | SVN3200 | SVN4250 | SVN4300 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Código | ONTB0048 | ONTB0049 | ONTB0050 | ONTB0051 | ONTB0052 | ONTB0053 | ONTB0054 | ONTB0055 | ONTB0056 | ONTB0057 |

| SVN3150 | SVN3200 | SVN4250 | SVN4300 |
|----------|----------|----------|----------|
| -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 | -5/+5 |
| 3980 | 4570 | 6230 | 7000 |
| Teto | Teto | Teto | Teto |
| 35,5 | 41,5 | 58 | 81 |
| R404A | R404A | R404A | R404A |
| 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| 2300 | 2740 | 3320 | 3320 |
| 4,8 | 5,7 | 6,9 | 8,7 |

🕒 Consulte o stock disponível de todos os modelos

*Para contratar Serviços opcionais, consulte o final do catálogo.