

DAITSU LIBERTY

ASD 9-12-18 UiF-DN

O sistema multisplit Daitso Liberty permite climatizar o seu espaço com até 4 unidades interiores e somente uma unidade exterior, reduz-se o espaço necessário e o custo da instalação.


Tanto em modo de aquecimento como arrefecimento, proporcionando um elevado rendimento, até em temperaturas extremas.

O sistema Liberty proporciona um **maior controle** da temperatura obtendo o máximo de conforto e poupança energética.

Daitso Liberty, sem complicações.

Combinações

	2 interiores		3 interiores		4 interiores	
	9+9	9+12	9+9+9	9+9+12	9+9+9+9	9+9+9+12
Unidade exterior (28k) AOD28UiF-EE	9+18	12+12	9+12+12	9+12+18	9+9+12+12	-
	12+18	18+18	12+12+18	9+9+18	-	-
	-	-	12+12+12	-	-	-

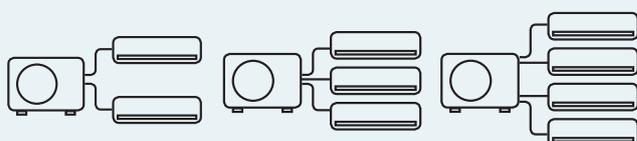

Controlo WIFI

A unidade interior pode ser controlada desde qualquer lugar via Smartphone ou Tablet através da aplicação **Smart WIFI**.*

Modelos				Unidades interiores			Unidade exterior
				ASD 9 UiF-DN	ASD 12 UiF-DN	ASD 18 UiF-DN	AOD 28 UiF-EE
Código sem wifi integrado				3NDA8407	3NDA8408	3NDA8409	3NDA8349
Acessório wifi				3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	-
Potência frigorífica		Kcal/h		2.150 (516-2.408)	2.752 (516-3.096)	3.995 (559-4.471)	6.880 (1.966-8.822)
		W		2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	4.600 (650-5.200)	8.000 (2.286-10.258)
Potência calorífica		Kcal/h		2.408 (516-2.752)	2.924 (516-3.268)	4.299 (602-4.536)	7.740 (3.151-8.822)
		W		2.800 (600-3.200)	3.400 (600-3.800)	5.000 (700-5.275)	9.300 (3.664-10.258)
Rácio Poupança Energética	Frio/Calor			6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Classe energética	Frio/Calor			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio/Calor	kW		0,78 / 0,775	0,997 / 0,942	1,43 / 1,38	2,54 / 2,49
Intensidade absorvida	Frio/Calor	A		3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,34 / 6,12	11,27 / 11,05
Alimentação elétrica				(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interligação elétrica				3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar da unid. interior	Mín./Máx.	m³/h		210 / 480	290 / 560	520 / 850	-
Caudal de ar da unid. exterior	Máx.	m³/h		-	-	-	4000
Nível de ruído da unid. interior	A/M/B/SQ	dB(A)		40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	-
Nível de ruído da unid. exterior		dB(A)		-	-	-	58
Diâmetro dos tubos	Líquido-Gás	pol.		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distâncias máximas permitidas	Total/Vert.	m		-	-	-	70 / 10
Refrigerante		Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Pré-carga / Carga adicional		m-gr/m		-	-	-	5 / 20

*Nota: o controlo wifi das unidades Daitso Liberty vende-se em separado.



A⁺⁺ inverter

R410A

ASD 9-12-18 UiF-DN



Turbo



Swing



Desumid.



Light



Sleep



4 velocid.



Test



Reset



Auto fan



Arranque a quente



Defrosting Inteligente



Lock



Wifi



ASD 9-12 UiF-DN



9 kg



Largura 790 mm
Altura 200 mm
Profundidade 275 mm

ASD 18 UiF-DN




13,5 kg



Largura 970 mm
Altura 300 mm
Profundidade 224 mm



Intervalo de funcionamento



AOD 28 UiF-EE



69kg



Largura 1001mm
Altura 790 mm
Profundidade 427 mm