

Gama Doméstica

Split Parede Inverter Nocria X

Novidade

ASY 25-35 Ui-KX

Mantém a temperatura em zonas inferiores

O conforto das zonas inferiores melhora devido à não elevação do ar quente causado pelos ventiladores laterais.

Controlo estável da temperatura

Nocria X permite uma circulação de ar melhorada e um controlo estável da temperatura em todo o espaço.

Auto-Clean: limpeza automática do filtro


O filtro tem cinco zonas separadas e limpa-se individualmente. Sendo que só é preciso retirar o pó da caixa de armazenamento a cada cinco anos.

Plasma Clean




O ar limpa-se mediante um sistema eletroestático que recolhe as partículas de pó. O pólen, o pó doméstico e outras pequenas partículas são recolhidas através da eletricidade estática.



Aquecimento.



Refrigeração.

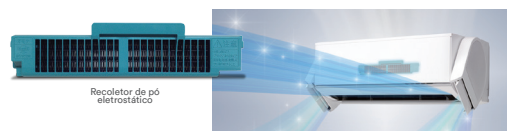

Características técnicas:

Modelos

			ASY 25 UI-KX	ASY 35 UI-KX
Código			3NGF8990	3NGF8995
Potência frigorífica		kcal/h	2150 (516-3010)	2924 (516-4558)
		W	2500 (600-3500)	3400 (600-5300)
Potência calorífica		kcal/h	3096 (600-6106)	4300 (516-7740)
		W	3600 (600-7100)	5000 (600-9000)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		8,50 / 5,10	8,50 / 5,10
Classe energética	Frio / Calor		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Tensão / Fases / Frequência		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	0,46 / 0,63	0,67 / 1,02
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	14 / 16	14 / 16
Alimentação elétrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x4+T
Interligação elétrica			3x1,5+T	3x1,5+T
Caudal de ar Unid. Interior	A / M / B / Q	m³/h	670 / 590 / 520 / 350	670 / 590 / 520 / 350
Caudal de ar Unid. Exterior	Frio / Calor	m³/h	1975 / 1820	2230 / 1975
Pressão sonora Unid. Interior	Frio A / M / B / Q	dB (A)	46 / 42 / 38 / 28	46 / 42 / 38 / 28
	Calor A / M / B / Q	dB (A)	48 / 43 / 39 / 30	48 / 43 / 39 / 30
Pressão sonora máx. Unid. Exterior	Frio / Calor	dB (A)	40 / 41	44 / 43
Dimensões Unid. Interior	Largura/Prof./Altura	mm	786 / 378 / 293	786 / 378 / 293
Dimensões Unid. Exterior	Largura/Prof./Altura	mm	820 / 315 / 704	820 / 315 / 704
Peso Líquido	Unid.Int. / Unid.Ext.	kg	20 / 41	20 / 41
Diâmetro dos tubos	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distâncias máx. permitidas	Total / Vertical	m	15 / 10	15 / 10
Refrigerante			R32	R32

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

SPLIT PAREDE INVERTER NOCRIA X

SERVIÇOS OPCIONAIS*



REFRIGERANT R32



ASY 25-35 Ui-KX



Controlo WiFi




Comando sem fios



ASY 25-35 Ui-KX

Intervalo de Funcionamento



Funcionamento ótimo a baixa temperatura. (Low ambient operation)

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.